



osmo[®]
_in form und farbe



FAFELÜLETKEZELŐ-ANYAGOK

BELTÉRI
FELÜLETKEZELÉS ÉS VÉDELEM



FA, AMELY SOKÁIG MEGMARAD. 100 év alatt a fa ellenálló minőségűvé válik. Cégének 100 éves története alatt az Osmo sok tapasztalatot gyűjtött a fáról. Alaposságunk és szaktudásunk biztosítja a fának, ennek az értékes alapanyagának, a szakszerű megmunkálását és hosszan tartó védelmét.

SZÍN, AMELY VÉDELMEZ NYÚJT. Csak a fához illő felületkezelő anyagok gondoskodnak arról, hogy a fa természetes szépségét és ellenálló-képességét hosszan megőrizzük. Az Osmo már több mint 40 éve kifejlesztette a lélegző, természetes olaj- és viaszalapú fafelület-kezelő anyagokat. A cég ebben úttörő munkát végzett.

A FA TALÁLKOZIK A SZÍNNEL

A KAPCSOLAT A fa és a színek iránti szenvedély vezeti az Osmo modern kutatás-fejlesztési munkáját. A mai napig mi vagyunk az egyetlen olyan gyártó, amely a feldolgozó láncát a saját fejlesztésű és gyártású faipari felületkezelő anyagokkal végzi.

Fa és színek egy kézből – ez egy olyan kapcsolat, amelyben Ön is megbízhat.



TERMÉSZETESEN OSMO.
MERT A TAPASZTALAT TUDÁST AD.

TARTÓSAN SZÉP A TERMÉSZETES OLAJOKNAK ÉS VIASZOKNAK KÖSZÖNHETŐEN

A fa szerves alapanyag. Sejtjei fel tudják venni és le tudják adni a nedvességet. A fa lélegzik. E képességének megtartása érdekében olyan faipari felületkezelő anyagokat fejlesztettünk ki, amelyek tökéletesen megfelelnek a fa különleges tulajdonságainak. Az Osmo faipari felületkezelő anyagainak alapját természetes olajok és viaszok képezik. Az olaj beszívódik a fába, majd belülről védi azt. A viasz elasztikus, lélegző felületet képez, és kívülről védi a fát. Így a fa tartósan szép és ellenálló marad.

TERMÉSZETES: EGÉSZSÉGESEN ÉLNI

Jó az embereknek, és jó a fának: A faipari felületkezelő anyagaink alapját napraforgó-, szója-, lenmag- és sáfrányos szekliceolaj adják. Természetes viaszainkat élelmiszeripari körülmények között állítjuk elő, a pigmentek nem tartalmaznak egészségre káros nehézfémeket. A dezaromatizált könnyű ásványolaj gondoskodik arról, hogy a felületkezelő anyag jól terüljön.

KIADÓS: IGAZI MEGTAKARÍTÁS

Az Osmo faipari felületkezelő anyagai kivételesen magas színpigment- és olajtartalommal rendelkeznek. Emiatt kiadósabbak, és már az első vagy második réteg a kívánt eredményt hozza, alapozás nélkül is. Az eredmény: Egy adag Osmo faipari felületkezelő anyaggal jelentősen több négyzetméternyi felületet tudunk lekenni, mint a hagyományos színekkel. És ez kifizetődik.

GYORS: CSISZOLÁS NÉLKÜL

Felejtse el az időigényes csiszolást! Az Osmo fafelületkezelő anyagok mindenkor nagyon egyszerűen felújíthatók. Ehhez nincs szükség arra, hogy a teljes felületet újból lecsiszoljuk.

Osmo fafelületkezelő anyagok – érezhető a különbség.

PADLÓ



EREDETI
KEMÉNYVIASZ-
OLAJ (8. oldal)



KEMÉNYVIASZ-
OLAJ **RAPID** (10.
oldal)



KEMÉNY-
VIASZ-OLAJ
EFFEKT
NATŰR (12.
oldal)



KEMÉNYVIASZ-
OLAJ **SZÍNES**
(14. oldal)



KEMÉNYVIASZ-
OLAJ **EFFEKT**
EZŰST/ARANY
(15. oldal)



DEKORVIASZ
(16-19. oldal)



VILÁGOS
VIASZ
(13. oldal)

BŰTOR / FAL / PADLÓ



KEMÉNYVIASZ-
OLAJ **EFFEKT**
EZŰST/ARANY
(15. oldal)



DEKORVIASZ
(16-19. oldal)



LAKÓTÉR-
VIASZ
(20. oldal)



UVIWAX® UV-
VÉDELMET
NYÚJTÓ
VIASZ
(21. oldal)



VILÁGOS
VIASZ
(13. oldal)



TOPOIL
(22. oldal)



FAVÉDŐ-
SZER (23.
oldal)

ÁPOLÁS



TISZTÍTÓSZER
SPRAY
(25. oldal)



VIASZÁPOLÓ- ÉS
TISZTÍTÓSZER (25.
oldal)



WISCH-FIX
(25. oldal)



FAPADLÓTISZTÍTÓ-
KÉSZLET (25. oldal)



SPRAY-MOP
(25. oldal)



FAPADLÓÁPOLÓ-
KÉSZLET (25.
oldal)

TARTOZÉK / ESZKÖZÖK



ECSETTISZTÍTÓ
ÉS HÍGÍTÓ (26.
oldal)



FATAPASZ
(26. oldal)



EASY CLEAN
(26. oldal)



EASY PADS
(26. oldal)



FELÜLETKE-
ZELŐ
ECSETEK
(26. oldal)



FAPADLÓ-
HENGEREZŐ
KÉSZLET
(26. oldal)



KÉSZLET
HENGEREZÉ
SHEZ ÉS
KENÉSHEZ
(26. oldal)



PADLÓSÚROLÓ
KEFE
FOGANTYÚVAL
(27. oldal)



SYSTEM
TELESZKÓPOS
NYÉL (27. oldal)



CSUKLÓS
PÁRNATARTÓ
(27. oldal)



KÉZI
PÁRNATARTÓ
(27. oldal)



FLOORXCENTER
(27. oldal)



NÉGY FÉNYESSÉGI FOK –
EGYEDI, MINT AZ ÖN
SZEMÉLYES IGÉNYEI!

EREDETI KEMÉNYVIASZ-OLAJ

Kifejezetten a fapadlók igényeihez kifejlesztve – a könnyen ápolható és egészséges életteret biztosító felületért!

- > Színtelen, beltérre
- > Különösen ajánlott keményfa-padlókhoz, víkendházak padlóihoz, hajópadlókhoz, OSB- és parafapadlókhoz; emellett bútorfelületekhez és laminált lemezekhez is használható
- > Az **EREDETI** keményviasz-olaj felerősíti a fafelületek színének intenzitását, járható, víz- és szennyeződés-taszító, tartósan fennmarad és kivételesen ellenálló.
- > Rétegek száma: Kezeletlen fa esetén két réteg, felújítás esetén rendszerint egy réteg elegendő, amelyet a megtisztított felületre kell felvinni – csiszolás nélkül!
- > Kiszerezés: 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- > 1 liter kb. 24 m² felületkezeléséhez elég.

Hajóépítéshez SOLAS tanúsítvánnyal, illetve csúszásgátló kivitelben (R9/R11) is kapható.



Felhordás módja:



3011 Színtelen
Fényes



3032 Színtelen
Selyemfényű



3065 Színtelen
Félmatt



3062 Színtelen
Matt



KEMÉNYVIASZ-OLAJ **RAPID**

A jól ismert keményviasz-olaj gyorsan száradó verzióban – 2 réteg mindössze egy napon belül!

- > Színtelen, beltérre
- > Különösen ajánlott keményfa-padlókhhoz, víkendházak padlóihoz, hajópadlókhöz, OSB- és parafapadlókhöz
- > A Rapid keményviasz-olaj felerősíti a fafelületek színének intenzitását, járható, víz- és szennyeződés-taszító, tartósan fennmarad és kivételesen ellenálló.
- > Rétegek száma: Kezeletlen fa esetén két réteg, felújítás esetén rendszerint egy réteg elegendő, amelyet a megtisztított felületre kell felvinni – csiszolás nélkül!
- > Kiszerezés: 0,375l; 0,75l; 2,50l; 10l; 25l
- > 1 liter kb. 24 m² felületkezeléséhez elég.



Felhordás módja:



3232 Színtelen
Selyemfényű



3262 Színtelen
Matt



KEMÉNYVIASZ-OLAJ **EFFEKT** NATÚR

Kifejezetten a világos fapadlók igényeihez kifejlesztve – az "állandóan nedves" hatást nélkülöző felületekért!

- > Áttetsző, matt, beltérre
- > Különösen ajánlott keményfa-padlókhöz, víkendházak padlóíhoz, hajópadlókhöz, OSB- és parafapadlókhöz; emellett bútorfelületekhez és laminált lemezekhez is használható
- > Az Effekt natúr keményviasz-olaj fenntartja a fafelületek természetességét.
- > Rétegek száma: A padlókat maximum 1x kell az Effekt natúr keményviasz-olajjal kezelni. A 2. felületkezelő réteget egy szintelen Osmo keményviasz-olajjal kell elvégezni.
- > Kiszerezés: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 liter kb. 30 m² felületkezeléséhez elég.



Felhordás módja:



3041 Natúr
tölgyön



VILÁGOS VIASZ

A magas járulékosanyag-tartalmú fák igényeihez kifejlesztve – a könnyen kezelhető felületért!

- > Színtelen, selyemfényű, beltérre
- > Különösen ajánlott magas járulékosanyag-tartalmú fákhoz, például merbauhoz, wengéhez, jatobához stb.
- > A világos viasz különösen mélyen beszívódik, és megőrzi a fa természetes jellegét. A felület víztaszító és lélegző marad.
- > Rétegek száma: Kezeletlen fa esetén két réteg, felújítás esetén rendszerint egy réteg elegendő, amelyet a megtisztított felületre kell felvinni – csiszolás nélkül!
- > Kiszerezés: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 liter kb. 24 m² felületkezeléséhez elég.



Felhordás módja:



1101
Színtelen
merbau-n



KEMÉNYVIASZ-OLAJ SZÍNES

A jól ismert keményviasz-olaj színes változata – egyedileg színezett fapadlókhoz!

- > Áttetsző, selyemfényű, beltérre
- > Különösen ajánlott keményfa-padlókhoz, víkendházak padlóihoz, hajópadlókhoz, OSB- és parafapadlókhoz; emellett bútorfelületekhez és laminált lemezekhez is használható
- > A színes keményviasz-olaj áttetsző színt ad a fa felületének.
- > Rétegek száma: Kezeletlen fán maximum 2 rétegben. A fapadlót maximum egyszer kell a keményviasz-olajjal lekezelni. A 2. felületkezelő réteget egy színtelen Osmo keményviasz-olajjal kell elvégezni.
- > Kiszerezés: 0,75l; 2,50l; 10l; 25l
- > 1 liter kb. 30 m² felületkezeléséhez elég.



Felhordás módja:



3040
Fehér
tölgyön



3067
Világosszürke
tölgyön



3071 Méz
tölgyön



3072 Borostyán
tölgyön



3073 Terra
tölgyön



3074 Grafit
tölgyön



3075 Fekete
tölgyön



KEMÉNYVIASZ-OLAJ **EFFEKT** EZÜST/ARANY

Kifejezetten a sötét fafajtákhoz kifejlesztve – a felület hatásos megjelenéséhez.

- > Áttetsző, selyemfényű, beltérre
- > Különösen ajánlott keményfa-padlókhoz, víkendházak padlóihoz, hajópadlókhoz, OSB- és parafapadlókhoz; emellett bútorfelületekhez és laminált lemezekhez is használható
- > Az ezüst/arany Effekt keményviasz csillogó fényes effektet hoz létre a fa felületén.
- > Rétegek száma: A padlókat maximum egyszer kell az ezüst/arany Effekt keményviasz-olajjal kezelni. A 2. felületkezelő réteget egy szintelen Osmo keményviasz-olajjal kell elvégezni.
- > Kiszerezés: 0,75l; 2,50l
- > 1 liter kb. 30 m² felületkezeléséhez elég.



Felhordás módja:



3091 Ezüst
füstölt tölgyön



3092 Arany
füstölt tölgyön



MINDIG A FA TERMÉSZETES
SZÍNÉNEK MEGFELELŐ, VAGY
VALAMIVEL SÖTÉTEBB SZÍNT
VÁLASSZON!

DEKORVIASZ, ÁTTETSZŐ ÁRNYALATOK

Áttetsző és intenzíven színezett kialakítás – univerzálisan használható beltéri fafelületekre!

- > Áttetsző vagy intenzív, selyemmatt vagy matt, beltérre
- > Különösen ajánlott bútorokra és gyerekjátékokra, padlóra*, falra, lambériára, ajtókra, korlátokra, gerendára és laminált lemezre
- > A dekorviasz víz- és szennyeződés-taszító felületet biztosít. Foltokkal és maszatos szennyeződésekkel szemben ellenálló.
- > Rétegek száma: Áttetsző felület kialakításához egy rétegben, intenzíven színezett felülethez két rétegben kell felvinni.
- > Kiszérelés: 0,125l; 0,375l; 0,75l; 2,50l; 25l
- > 1 liter kb. 24 m² felületkezeléséhez elég.

Felhordás módja:



3101
Színtelen
lucfenyőn



3102 Enyhén
gőzölt bükk
lucfenyőn



3103 Világos
tölgy lucfenyőn



3111
Fehér
lucfenyőn



3118
Gránitszürke
lucfenyőn



3119
Selyemszürke
lucfenyőn



3123 Aranyjuhar
lucfenyőn



3136 Nyír
lucfenyőn



3137 Cseresznye
lucfenyőn



3138 Mahagóni
lucfenyőn



3143 Konyak
lucfenyőn



3161 Ébenfa
lucfenyőn



3164 Tölgy
lucfenyőn



3166 Dió
lucfenyőn



3168 Antik tölgy
lucfenyőn

* Padlók esetén ajánlott színtelen keményviasz-olaj záróréteget felvinni.



DEKORVIASZ, INTENZÍV ÁRNYALATOK

- > A fapadlók színezett alapozásához csak egy réteget kell felvinni. A teljes száradást követően egy Osmo keményviasz-olajjal kell elvégezni a záró felületkezelést.
- > A dekorviasz minden színárnyalata keverhető egymással, illetve az Osmo Original keményviasz-olajjal.
- > Közvetlenül felvihető, vagy kreatív színárnyalatok alaprétegeként is használható. A keverési ötletek a 32. oldalon találhatóak.



Felhordás módja:



1 réteg = áttetsző felület



2 réteg = intenzív felület



3104
Piros
lucfenyőn



3105
Sárga
lucfenyőn



3125 Kék
lucfenyőn



3131 Zöld
lucfenyőn



3132 Szürkés
bézs
lucfenyőn



3169 Fekete
lucfenyőn




3172
Selyem
lucfenyőn



3181 Kavics
lucfenyőn



3186 Matt fehér
lucfenyőn



3188 Hófehér
lucfenyőn

Az intenzív árnyalatok nem kaphatók minden kiszerezésben.



GYORSAN
SZÁRAD

LAKÓTÉR-VIASZ

Újfajta faipari felületkezelő anyag viaszos jelleggel – ideális lambériák és profilozott faborítások felújításához!

- > Színtelen vagy áttetsző, selyemmatt, beltérre
- > Különösen ajánlott bútorokra és gyerekjátékokra, falra, lambériára, ajtókra, korlátokra, gerendára és laminált lemezre
- > A lakótér-viasz szennyeződés-taszító, vízlepergető, kopásálló és kellemes tapintású felületet biztosít.
- > Gyorsan szárad – 2 réteg mindössze egy napon belül!
- > Rétegek száma: Kezeletlen fa esetén két réteg, felújítás esetén rendszerint egy réteg elegendő, amelyet a megtisztított felületre kell felvinni – csiszolás nélkül!
- > Kiszerezés: 0,75l; 2,50l
- > 1 liter kb. 16 m² felületkezeléséhez elég



Felhordás módja:



7393 Fehér
Áttetsző



7394 Fehér
Fedőszín



UVIWAX® UV-VÉDELEM

Selyemmatt felfelület-kezelő anyag UV-védelemmel, beltérre.

- > Színtelen vagy áttetsző, selyemfényű, beltérre
- > Különösen ajánlott falak és mennyezeti burkolatok, valamint szekrények és ajtók teljes (egyedüli) kezelésére
- > Az Uviwax® UV-védelem jelentősen csökkenti a fa természetes elsárgulását, így tovább megmarad a fa természetes, világos színárnyalata.
- > Rétegek száma: Kezeletlen fa esetén két réteg, felújítás esetén rendszerint egy réteg elegendő, amelyet a megtisztított felületre kell felvinni – csiszolás nélkül!
- > Kiszerezés: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 liter kb. 16 m² felületkezeléséhez elég



Felhordás módja:



7200 Színtelen
Selyemfényű



7266 Fenyő-fehér
Áttetsző



TOPOIL

Olaj-viasz felületkezelő anyag – kifejezetten a bútorfelületekhez és fából készült (konyhai) munkalapokhoz kifejlesztve!

- > Színtelen vagy áttetsző, matt, beltérre
- > Különösen ajánlott bútorfelületekhez és fából készült (konyhai) munkalapokhoz
- > A TopOil ellenállóvá teszi a felfelületet a háztartási vegyszerekkel és foltokkal szemben, illetve vízlepergető és kopásálló felületet biztosít. Nyál- és izzadtság-álló, élelmiszer-biztos, valamint gyerekjátékokhoz is használható.
- > Rétegek száma: Kezeletlen fa esetén két réteg, felújítás esetén rendszerint egy réteg elegendő, amelyet a megtisztított felületre kell felvinni – csiszolás nélkül!
- > Kiszerezés: 0,5 l
- > 1 liter kb. 24 m² felületkezeléséhez elég.

Felhordás módja:




3058 Színtelen
Matt



3061 Akác



3068 Natúr

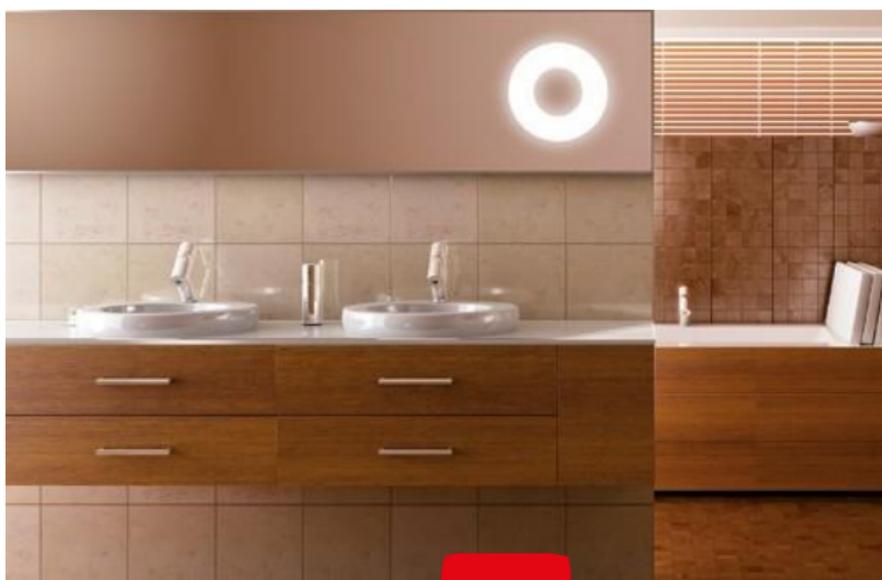

FAVÉDŐSZER

VÍZ-
LEPERGETŐ

Biocidmentes viaszos impregnálás – kifejezetten nedves helyiségekhez kifejlesztve!

Színtelen, kül- és beltérre

- > Beltéren különösen a nedves helyiségekben, például fürdőszobában, lévő fafelületekre; kültéren pedig elsősorban homokozók és gyerekjátékok felületkezelésére ajánlott
- > A favédőszer erősen víztaszító, illetve mentes a szerves biocid anyagoktól.
- > Rétegek száma: Egy réteg elegendő, egy héten belül fel kell vinni egy záróréteget az Osmo kínálatában kapható valamelyik felületkezelő anyaggal.
- > Kiszerezés: 0,75l; 2,50l; 25l
- > 1 liter kb. 8,4 m² felületkezeléséhez elég.



Felhordás módja:



4006 Színtelen



AZ ÉLET TÚL RÖVID A NEM
MEGFELELŐ ÁPOLÁSHOZ!

CSAK A LEGJOBBAT A FÁNAK

Termékeinkről további információkat a szakkereskedésekben, a Padló-katalógusunkban, az optimális védelem, tisztítás/ápolás és felújítás témakör alatt, valamint az interneten a honlapunkon (www.osmo.de) talál.



TISZTÍTÓSZER SPRAY

Színtelen. Olajozott és viaszolt bútorfelületek és konyhai munkalapok tisztítására. A védő olaj-viasz felület károsítása nélkül tisztít.



VIASZOS ÁPOLÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

Színtelen, vagy áttetsző fehér. A fénytelen padlók felfrissítésére. Egyszerre tisztít és regenerál, természetes keményviaszsal ápolja a fát.



WISCH-FIX

Tisztító- és ápolókoncentrátum a rendszeres nedves ápoláshoz. Kifejezetten olyan fapadlókhoz fejlesztettük ki, amelyeket Osmo keményviasz-olajjal kezelték.



PADLÓÁPOLÓ-KÉSZLET

A padlóápoló-készlet 1 liter Wisch-Fix-et, 0,4 liter viaszos ápoló- és tisztítószeret, 3 felhordó kendőt és a padlóápolásról szóló részletes leírást tartalmaz.



PADLÓTISZTÍTÓ-KÉSZLET

Fa-, műanyag-, csempe- és természetes kőpadlók ápolásához. Az Osmo System teleszkópos nyélhez csatlakoztatható alaplappból, egy porfeltörlőből, egy nedves feltörlőből és egy aktívszálas kendőből áll.



SPRAY-MOP

Ennek az innovatív tisztítórendszernek a segítségével a tisztítószeret (Spray-Fix) a nyélen lévő utántölthető patronon keresztül közvetlenül a fapadlóra permetezzük. Kimosható aktívszálas nedves feltörlőbetéttel.



EASY CLEAN

Gyors kézi tisztításhoz és ápoláshoz. Könnyedén eltávolítja az olajat és viaszt, valamint a bitument, szurkot, tintát és ragasztót. A leöblítéshez nincs szükség vízre.



EASY PADS

Az olajozott és viaszolt fafelületek tisztítására és ápolására szolgáló speciális kendő. Emellett az Osmo dekorviasz egyenletes felvitelére is használható.



ECSETTISZTÍTÓ ÉS HÍGÍTÓ

Az eszközök tisztításához, miután Osmo faipari felületkezelő anyagokkal, olajjal vagy műgyantával dolgoztunk. Az ecsetek egyszerűen és gyorsan tiszták lesznek!



LAPOS ECSETEK

25, 50, 60 és 100 mm-es szélességben kapható. Az Osmo minden olajalapú faipari felületkezelő anyagának felvitelére alkalmasak.



KÉSZLET HENGEREZÉSHEZ ÉS KENÉSHEZ

Minden Osmo felületkezelő anyag manuális felviteléhez. Tartalmaz egy festéktálcát lehúzóráccsal, egyirányú használatra (3 darab), egy mikroszálas hengert (100 mm széles), az Osmo teleszkópos rúdhoz szerelhető csatlakozót, és egy lapos ecsetet (60 mm széles).



PADLÓÁPOLÓ HENGERKÉSZLET

A keményviasz-olajok manuális felhordásához. Tartalmaz egy festéktálcát lehúzóráccsal, egyirányú használatra (3 darab), mikroszálas hengert (250 mm széles), amelynek csatlakozója az Osmo System teleszkópos nyéllel is használható.



FATAPASZ

Tökéletesen alkalmas a fán lévő kisebb karcolások és lyukak kijavítására. Fehér, bükk, fenyő, mahagóni és tölgy színekben kapható.

PADLÓÁPOLÓ KEFE FOGANTYÚVAL



Az ergonomikus fogantyúnak és az Osmo teleszkópos rúdhoz csatlakoztatható kialakításnak köszönhetően alkalmas a keményviasz-olajok és dekorviaszok manuális felviteléhez. 220 mm-es és 400 mm-es szélességben kapható.



SYSTEM TELESZKÓPOS NYÉL

Magas minőségű, alumíniumból készült teleszkópos nyél SoftTouch fogantyúval és Quick-Connect gyorscsatlakozóval. Állítható: 120–200 cm között.



CSUKLÓS PÁRNATARTÓ

A színezett alapú Osmo fafelület-kezelő anyagok manuális felhordásához, vagy a sarkok és élek intenzív tisztításához. Az Osmo System teleszkópos nyéllel is használható.



KÉZI PÁRNATARTÓ

A színezett Osmo fafelület-kezelő anyagok felhordásához ideális Superpad párnákkal. Osmo olajszínezék-felhordó vlies anyagú párnával, amely ideális az Osmo keményviasz-olajok és az Osmo TopOil olaj felhordásához.



FLOORXCENTER

Felhasználóbarát egytárcsás gép az olajozott padlók tisztításához, felfrissítéséhez, ápolásához és színezéséhez. Nagy felületekhez, illetve a padló gépi karbantartásához ideális.



TERASZ- ÉS PADLÓTISZTÍTÓ GÉP

Bel- és kültéren is használható. Tiszta munkafolyamatot biztosítva oldja fel és távolítja el a szennyeződést. Információkért hívja márkakereskedőjét!



LEGYEN KREATÍV – A KEVERT
ÁRNYALATOKAT ÖN IS
EGYSZERŰEN ELKÉSZÍTHETII!



Dekorviasz 3111 Fehér | 1x festve



Dekorviasz 3188 Hófehér | 2x festve




3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1



3111 : 3138 | 3 : 1

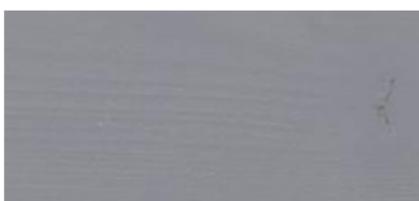

3188 : 3169 | 3 : 1



3111 : 3138 | 1 : 1



3188 : 3169 | 1 : 1



3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 | 1 : 3



3111 : 3138 | 1 : 10



3188 : 3169 | 1 : 10



Dekorviasz 3138 Mahagóni



Dekorviasz 3169 Fekete

Tipp: Jegyezze meg a keverési arányt, hogy egy későbbi javításkor ugyanazt a színnyalatot újra elő tudja állítani.



MEGÉRI ÖSSZEHASONLÍTANI!

EGY RENDSZER, AMELY AZ ÖSSZES ELŐNYT EGYESÍTI



OLAJ- ÉS VIASZALAPÚ FELÜLETKEZELŐ RENDSZER

- > Kívülről és belülről is védi a fát
- > Nem alkot filmréteget
- > Védelmet nyújtó, nyitott pórusú felületet alkot

ELŐNYEI

- > A felületkezelő anyag beszívódik a fába és elterül a fa felületén
- > Feltüzeli a fa színeit
- > Egyszerűen és részlegesen is javítható
- > Nem reped, nem pattog le és nem töredezik be
- > Jó ellenáll a folyadékoknak
- > Egyszerű ápolás

ÖSSZEHASONLÍTÁS MÁR RENDSZEREKKEL



HAGYOMÁNYOS OLAJALAPÚ FELÜLETKEZELŐ RENDSZER

- > Belülről védi a fát
- > Nem alkot filmréteget
- > Nem képez védő felületréteget

OLAJALAPÚ RENDSZER ELŐNYEI

- > A felületkezelő anyag beszívódik a fába
- > Feltüzeli a fa színeit
- > Egyszerűen és részlegesen is javítható
- > Nem törik, nem pattog le és nem töredezik be

OLAJALAPÚ RENDSZER HÁTRÁNYAI

- > Rossz ellenállóképesség a folyadékokkal szemben
- > Költséges ápolás



LAKK- ÉS VÍZBÁZISÚ FELÜLETKEZELŐ RENDSZER

- > Kívülről védi a fát
- > Filmréteget alkot
- > Vastag réteget képez

VÍZBÁZISÚ RENDSZER ELŐNYEI

- > A felületkezelő anyag elterül a fa felületén
- > Jó ellenállóképesség a folyadékokkal szemben
- > Kopás elleni védelem
- > Egyszerű ápolás

VÍZBÁZISÚ RENDSZER HÁTRÁNYAI

- > Javítás csak visszacsiszolás után lehetséges
- > A felület nem javítható részlegesen
- > A felületkezelő réteg törik, lepattog és betöredezik

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Az Ön Osmo márkakereskedője:

