

## ...Természetes kezelőanyagok fára



▪ Bel- és kültéri fa felületkezelőanyagok ▪ Keményviasz Olaj fapadlókhöz ▪ Fa védelem és ápolás



wood  
meets  
color

Az élet színesebb lesz...  
...természetesen Osmo-val



## Tartalom

### ...Termékinde

- 4 Beltéri és kültéri felületkezelőanyagok összefoglalása

### ...Beltéri használatra

- 8 Keményviasz Olajak, *Eredeti, Rapid*
- 10 Színezett Keményviasz Olaj **Új!**
- 12 Extra vékony viaszos fa felületkezelő, Viaszos fa impregnáló
- 14 Top olaj
- 16 Viaszos fa felületkezelő
- 18 Viaszos fa felületkezelő *Kreatív*

#### Fa ápolószerek beltéri használatra

- 20 Tisztító és ápoló, Folyékony viaszos ápoló, Eredeti Keményviasz Olaj, Opti szett, Padlóápoló készlet

### ...Kültéri használatra

- 24 UV-védőolaj
- 26 Csak egy réteg HS<sup>Plusz</sup>
- 28 Természetes színezett védőolaj **Új!**
- 30 Természetes színezett védőolaj *Effect Új!*
- 32 Fa Olajak
- 34 Csúszásmentes padlóolaj **Új!**
- 36 Fedőszínek a ház körül
- 38 Fehér védőolaj nyílászárókra

#### Fa impregnáló kültéri használatra

- 39 WR kültéri alapozó

#### Faápolás kültéri használatra

- 40 Fa felújító
- 42 Kerti tisztító zöld színeződés eltávolító, Teak ápoló szett

### ...a megfelelő kiegészítő

- 44 Padlókefe, Padlóhenger szett, Duplapengéjű scraper
- 45 Professzionális Scraper, FloorXcenter, Opti szett
- 46 Henger és Keefe szett, Természetes sörtéjű kefe, Fajavító
- 47 Festék eltávolító, Ecsettisztító és higító, Tisztítókendő, Keverőpálca

### ...filozófiánk


- 48 Természetes nyersanyagok, a termék minőségi jellemzői

### ...Az Osmo másképp csinálja

- 50 A tradicionális olaj bázisú kezelőanyagok, Olaj-viasz bázisú-, és vizes bázisú kezelőanyagok előnyei és hátrányai

### ...Gyakori kérdések

- 51 Kérdések és válaszok beltéri és kültéri felületkezeléssel kapcsolatban



# Termékindez

## Beltéri használatra

## kültéri használatra

### Padlók



**Keményviasz Olaj**  
Speciális felületkezelőanyag  
padlókhöz  
(8-11. oldal)



**Viaszos fa felületkezelő**  
Színezett beltéri  
kezelőanyagok  
(16-19. oldal)



**Extra vékony viaszos fa**  
felületkezelő, szintelen  
Szintelen felületkezelés  
(12. oldal)



### Faburkolatok / kerti lakok



**WR kültéri alapozó\***  
Szintelen alapozó  
rothadás, penészedés  
és hangyák ellen  
(39. oldal)



**UV védőolaj**  
Szintelen  
felületkezelőanyag  
kültéri használatra  
(24. oldal)



**Természetes**  
színezett  
védőolaj  
aktív  
összetevőkkel  
(28-31. oldal)



**Csak egy réteg**  
HS<sup>Plusz</sup>  
különösen  
magas olajtar-  
talom  
(26. oldal)



**Fedőszínek**  
a ház körül  
Fedő felület-  
kezelés kültéri  
használatra  
(36. oldal)



**Fehér**  
felületkezelőanyag  
ablakokhoz és  
ajtókhoz  
(38. oldal)

### Bútorok, falak és mennyezetek



**Viaszos fa felületkezelő**  
Színezett beltéri  
kezelőanyagok  
(16-19. oldal)



**Top Olaj**  
Szintelen védelem  
fa munkapultokhoz  
és bútorokhoz  
(14. oldal)



**Extra vékony viaszos**  
fa felületkezelő,  
szintelen  
Szintelen felületkezelés  
(12. oldal)



### Kerítések / rácsok



**WR kültéri alapozó\***  
Szintelen alapozó  
rothadás, penészedés  
és hangyák ellen  
(39. oldal)



**UV védőolaj**  
Szintelen  
felületkezelőanyag  
kültéri használatra  
(24. oldal)



**Természetes**  
színezett  
védőolaj  
aktív  
összetevőkkel  
(28-31. oldal)



**Csak egy réteg**  
HS<sup>Plusz</sup>  
különösen  
magas olajtar-  
talom  
(26. oldal)



**Fedőszínek**  
a ház körül  
Fedő felület-  
kezelés kültéri  
használatra  
(36. oldal)

### Ápolás és védelem




**Tisztító és ápoló**  
Hígítható fa felület  
tisztítószer  
(20. oldal)



**Folyékony viaszos**  
ápoló/spray  
Tisztítás és védelem  
a fa felületekhez  
(20. oldal)



**Opti szett**  
A könnyű tisztítás  
(21. oldal)

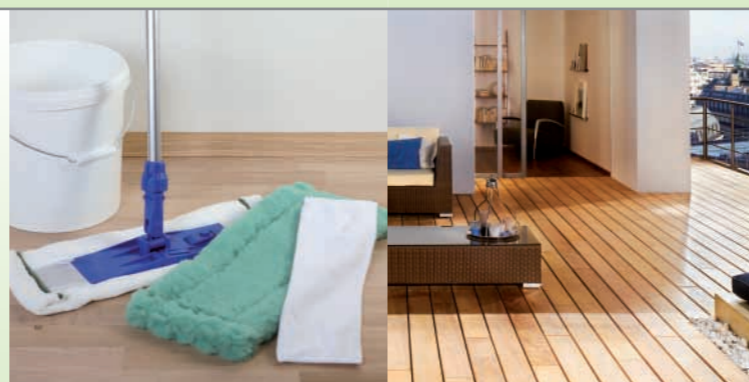

### Padlózatok / kerti bútorok



**WR kültéri alapozó\***  
Szintelen alapozó  
rothadás, penészedés  
és hangyák ellen  
(39. oldal)



**Fa Olajak**  
Védelem és ápolás a kerti  
bútoroknak és padlóknak  
(32. oldal)



**Csúszásmentes**  
Padlóolaj  
Csúszásmentes  
felületet képez a  
fa padlózatokon  
(34. oldal)



**Teak-Olaj**  
Spray  
Védelem a  
kerti búto-  
rokhoz és  
padlóknak  
(32. oldal)



**UV védőolaj**  
Szintelen  
felületkezelőanyag  
kültéri használatra  
(24. oldal)

### Fa impregnálás



**Viaszos fa impregnáló**  
Szintelen impregnálószer  
beltéri használatra  
(13. oldal)



### Ápolás



**Fa felújító**  
Tisztító és felújítószer  
elszürkült  
fafelületekhez  
(40. oldal)



**Kerti tisztító\***  
Zöld színeződés  
eltávolító  
(42. oldal)



**Teak Ápoló Szett**  
Ápoló szett teak és  
keményfa bútorokhoz  
(43. oldal)

\* Óvatosan használja a csíraölőt tartalmazó terméket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékútmutatót!



## ...Beltéri használatra




### Természetes megjelenés, tökéletes védelem

Amikor beltéren fát használunk (pl. padló, bútor, gyerekjáték), az sok kopásnak és sérülésnek van kitéve. Ezért speciális védelemre van szüksége, miközben a fa természetes tulajdonságait is meg kell őriznünk. A fának lélegeznie kell hogy megőrizze rugalmasságát, és pozitív kihatása legyen a szoba klímájára.

Miután az Osmo beltéri kezelőanyagaival kezeltük, visszanyeri természetes szépségét miközben felülete ellenállóvá válik (vízlepergetővé, szennyeződésselállóvá, és fel lesz készülve a hétköznapi balesetekre vízzel, sörrel, üdítővel, stb.).



A későbbi kis sérüléseket bármikor könnyedén, nyom nélkül eltávolíthatjuk. Az Osmo kezelőanyagok kiváló minőségűek, könnyen használhatóak és gazdaságosak.

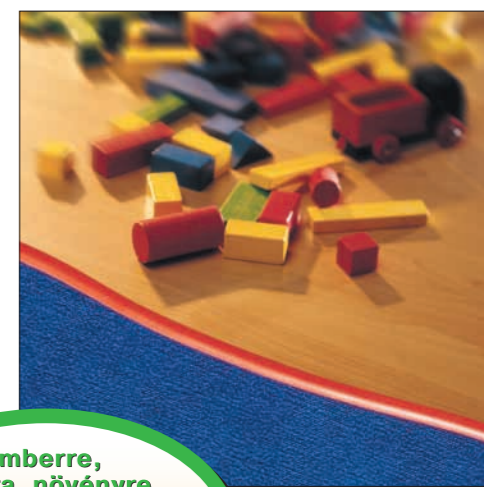

## Eredeti Keményviasz Olaj **Original**

**Tökéletes találat fa padlókhhoz - könnyen tisztítható és esztétikus felület!**

- + Átlátszó, matt (3062) vagy szaténfényű (3032) beltéri használatra
- + Különösen ajánlott tölgyfa padlók, parketták, hajópadlók, OSB és parafa padlók felületkezelésére
- + Az *Eredeti Keményviasz Olaj* - visszaadja a fafelület természetes szépségét miközben tartósan víz- és szennyeződés ellenállóvá teszi és védi a fát.
- + Rétegek: 2 rétegben a kezeletlen felületre. Felújításkor 1 réteg a tiszta, száraz felületre - nem szükséges az előző réteget lecsiszolni!
- + Kapható 0,375, 0,75, 2,5 és 25 literes kiszerelésben
- + 1 liter kb. 24 m<sup>2</sup>-re elég egy rétegben

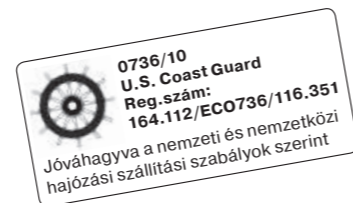

**Megjegyzés:** Amennyiben bővebb információra van szüksége a fapadlók felületkezeléséről, a "...top quality treatment for wooden flooring" katalógust kérésére elküldjük

## Keményviasz Olaj **Rapid**

**Gyorsan száradó felületkezelőanyag - két réteg egy nap alatt!**

- + Színtelen, matt (3262) vagy szaténfényű (3232) beltéri használatra
- + Különösen tölgyfa padlókhöz, svédpadlókhöz, OSB és parafa padlókhöz ajánljuk
- + A *Keményviasz Olaj Rapid* megőrzi a fa természetes karakterét miközben tartósabbá, víztaszítóvá és szennyeződés-ellenállóvá teszi
- + Rétegek: 2 réteg kezeletlen fára. Felújításkor 1 réteget hordjon fel a tiszta és száraz felületre - nem kell csiszolni!
- + Kapható: 0,375, 0,75, 2,5 és 25 literes kiszerelésben
- + 1 liter kb. 24 m<sup>2</sup>-re elég egy rétegben





## Színezett Keményviasz Olaj **színezett**

### A Színezett Keményviasz Olaj kedvelt tulajdonsága - az egyéni kreativitás színei

- + Átlátszó, szaténfényű, beltéri használatra
- + Különösen fa és parafa padlók, bútorok és lambériák kezeléséhez
- + A Színezett Keményviasz Olaj tartós hatású, víztaszító és szennyeződés ellenálló. A kezelt felület kellemes tapintású, sima és harmonikus megjelenésű, könnyen felújítható a természetes növényi alapanyagoknak köszönhetően
- + Rétegek: Az átlátszó hatás érdekében hordja fel vékony rétegben az anyagot a fa erezetének irányában és alaposan kefélje át. Maximum két rétegben hordja fel a nyers fára, fa padlóra, parkettára csak egy rétegben. Száradás után egy réteg átlátszó Keményviasz Olajjal való kezelés szükséges.
- + A Színezett Keményviasz Olaj kapható 0,375, 0,75, 2,5, 10 és 25 literes kiszerelésben
- + 1 liter kb. 24 m<sup>2</sup>-re elég 1 rétegben



3040 fehér fenyőn




3071 méz tölgyön



3072 ámbra tölgyön



3073 föld tölgyön

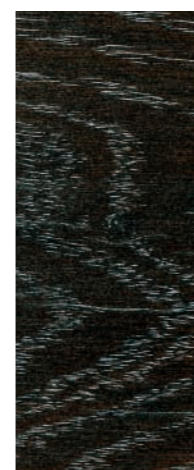


3091 ezüst tölgyön



3092 arany tölgyön

**Új!**




3074 grafit tölgyön



3075 fekete tölgyön

*Megjegyzés:* A fenti színárnyalatok nagyon hasonlóak az eredetiekhez, azonban némi eltérés előfordulhat a katalógus nyomtatása közben. Ajánlott a színeket először kipróbálni egy kisebb mintán, mert a különböző fafajtákon esetleg máshogy nézhetnek ki.

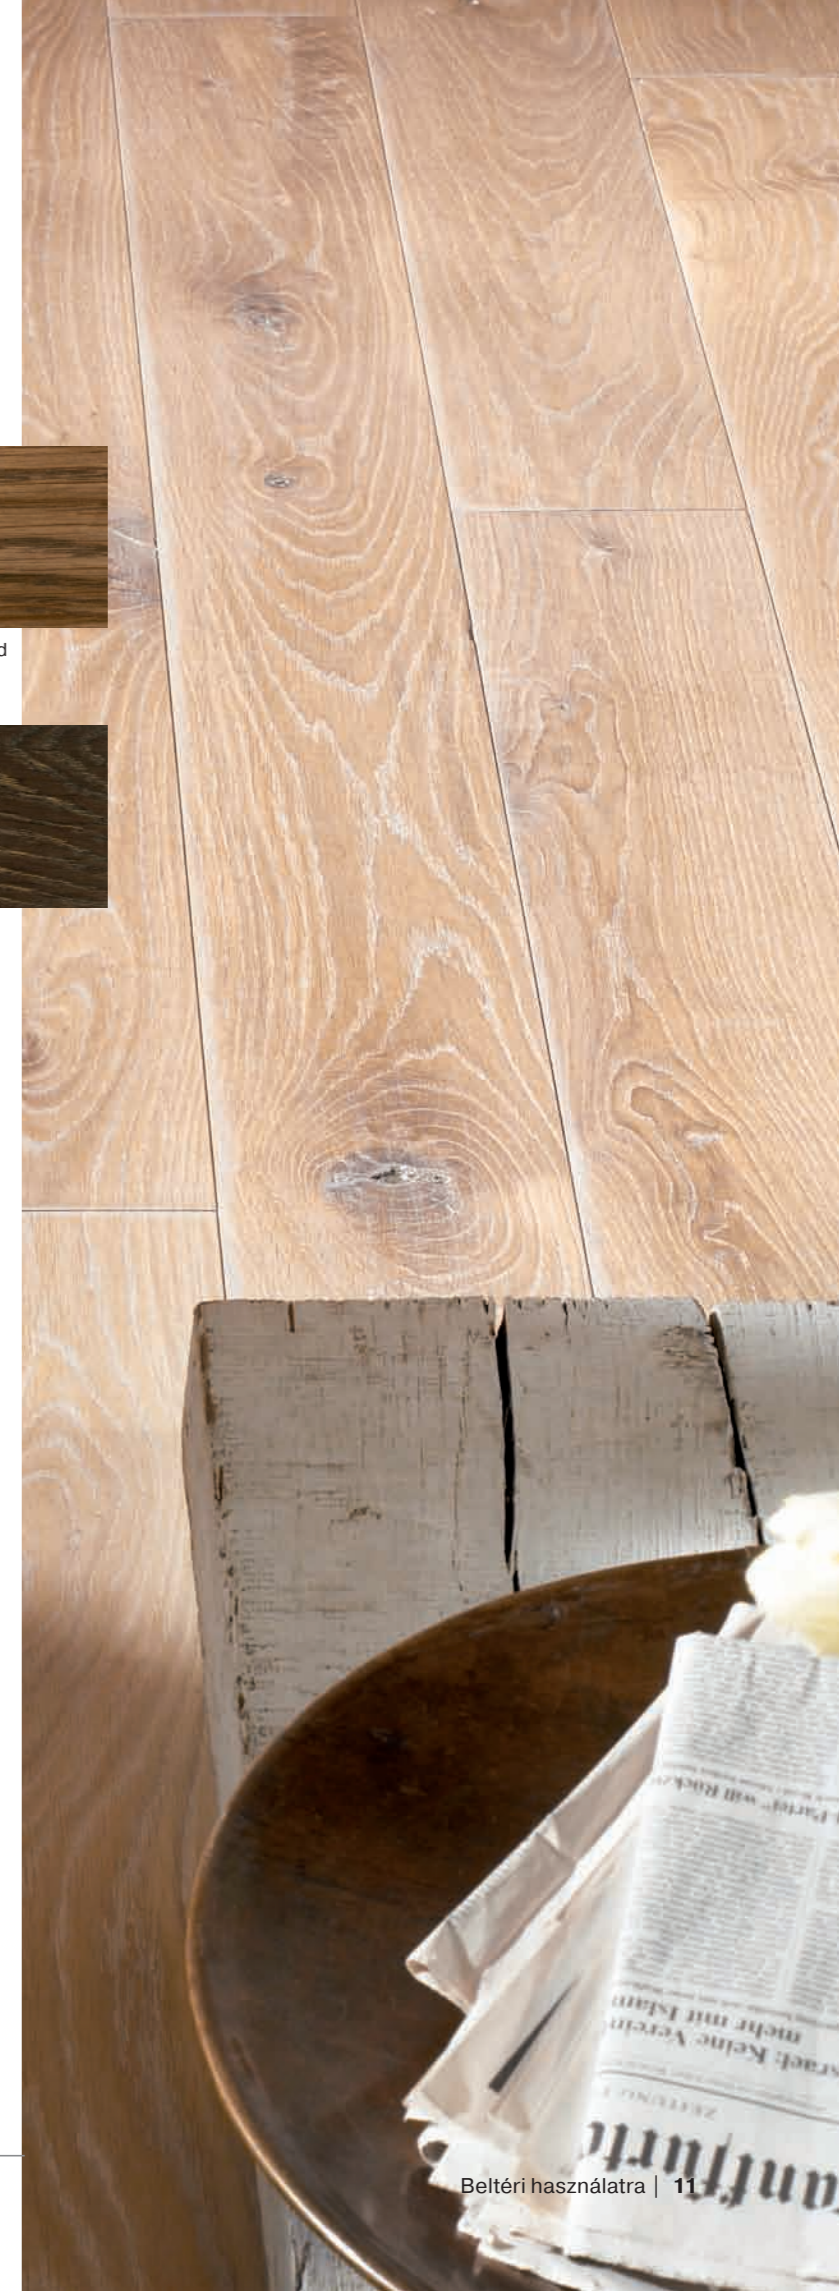

## Extra vékony viaszos fa felületkezelő

**Kifejezetten egzotikus fa fajtákhoz - felhordható kefével, ronggyal, vagy spray formában is!**

- + Átlátszó, szaténfényű beltéri használatra
- + Kiváltképp egzotikus fafajtákhoz ajánlott, úgy mint Merbau, wenge, Jatoba stb....
- + Különösen mélyre hatol, megőrzi a fa természetes karakterét. A felület tökéletesen védett, víztaszító és lélegzőképes lesz.
- + Rétegek: 2 rétegben kezeletlen fára. Felújításkor 1 réteg a tiszta és száraz felületre - nem kell csiszolni!
- + Kapható 0,75 és 2,5 literes kiszerelésben - professzionális felhasználóknak 25 literesben is
- + 1 liter kb. 16 m<sup>2</sup>-re elég 1 rétegben
- + Tipp: Felületkezelés előtt a magas olajtartalmú trópusi fafajtákat zsírtalanítsa



1101 színtelen  
pl. merbau és jatobán

## Viaszos fa impregnáló

**Átlátszó, csíraölőmentes, viaszos impregnálószer - tökéletes párás helyiségekben való használatra!**

- + Átlátszó, kültéri és beltéri használatra
- + Különösen ajánlott nagy nedvességnek kitett helyiségekben, mint pl. fürdőszobákban, konyhákban éppúgy, mint homokozókban, ill. játszótéri fa játékokhoz.
- + Különösen vízlepergető, nem tartalmaz természetes csíraölő
- + Rétegek: egy réteg elegendő, melynek felhordása után egy Osmo fedőréteg használata egy héten belül feltétlenül szükséges
- + Kapható 0,75-ös és 2,5 literes kiszerelésben - professzionális felhasználóknak 25 literes kiszerelésben is
- + Egy liter kb. 8,4 m<sup>2</sup>-re elegendő egy réteg esetén

Végső kezelés Osmo Keményviasz Olajjal vagy Osmo Viaszos fa felületkezelővel (viasz kezelőanyag fára) feltétlen szükséges.



Az Osmo Viaszos fa impregnáló kiválóan alkalmazható a nagy nedvességnek kitett helyiségekben használt faanyagok kezelésére.



## Top Olaj

**Olaj és viasz keverék - kifejezetten fából készült konyhai munkapultokra és bútorokra kifejlesztve!**

- + Szintelen, matt, beltéri használatra
- + A fafelület megőrzi természetes színét, és ellenállóvá válik az átlagos otthoni szennyeződésekkel és a tisztítószerrel szemben. Vízepergető, ellenáll a mechanikai behatásoknak, nem törik, hólyagzik, pattogzik, hámlik.
- + Rétegek: 2 réteg kezeletlen fára. Felújításhoz vigyen fel egy réteget a tiszta és száraz felületre.
- + Kapható 0,5 literes kiszerelésben
- + Egy liter kb. 24 m<sup>2</sup>-re elég egy rétegben



3058 szintelen, matt fenyőn

Osmo Top Olaj alkalmazása



**Élragasztott panelek tölgyből, akácból, dióból és cseresznyefából**

az olajbázisú kezelőanyagok kihangsúlyozzák a fa természetes árnyalatát és erezetét

- \* kezeletlen
- \*\* Osmo Top Olajjal kezelve



**Emberre, állatra, növényre veszélytelen**

Alkalmos gyermekjátékokhoz



Megfelel a DIN EN 71-1 szabványnak; ellenállt izzadási és szilárdsági vizsgálatoknak







## Viaszos fa felületkezelő

### Professionális felületkezelő anyag - tökéletes minden beltéri fafelületre

- + Átlátszó, szatén fényű beltéri használatra
- + Ajánljuk bútorokra és gyermekjátékokra éppúgy mint belső falburkolatra és padlóra
- + Hamar szárad, víztaszító és szennyeződéseknek ellenálló az általános háztartási szennyeződéseknek
- + Rétegek száma: 1 réteg, második réteget csak intenzívebb színárnyalat elérésének érdekében hordjon fel
- + Kapható 0,125, 0,375, 0,75 és 2,5 literes kiszerelésben  
- professzionális felhasználóknak 25 literes kiszerelésben is
- + 1 liter kb. 20 m<sup>2</sup>- re elég




Komód Osmo Viaszos fa felületkezelő 3111, Fehér -rel kezelve



3101 színtelen fenyőn




3111 fehér fenyőn



3123 erdei fenyő fenyőn



3127 szavanna fenyőn

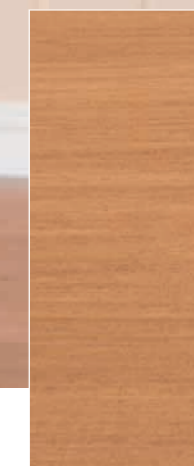

3128 bükk fenyőn




3136 nyír fenyőn



3137 cseresznye fenyőn




3138 mahagóni fenyőn



3143 konyak fenyőn



3151 galamszürke fenyőn

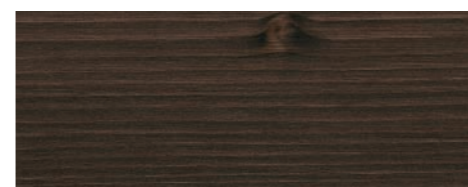


3161 ében fenyőn



3164 tölgy fenyőn



3166 dió fenyőn



3168 antik tölgy fenyőn

**Megjegyzés:** A fenti színárnyalatok nagyon hasonlóak az eredetiekhez, azonban némi eltérés előfordulhat a katalógus nyomtatása közben. Ajánlott a színeket először kipróbálni egy kisebb mintán, mert a különböző fafajtákon esetleg máshogy nézhetnek ki.

## Viaszos fa felületkezelő *Kreatív*

**Az új, modern pasztellárnyalatok bármilyen fafelületnek új külsőt kölcsönöznek!**

- + Az átlátszótól a fedőszínig, a mattól a világos szaténfényig minden csak a rétegek számától függ
- + Ideális minden beltéri faanyaghoz: falakhoz, álmennyezetekhez, ajtókhöz, padlókhöz, díszlécekhez, lambériákhoz...  
Különösen ajánlott bútorokhoz és gyerekjátékokhoz
- + A felület vízlepergető, szennyeződés ellenálló, könnyen tisztítható
- + Rétegek: 1 rétegben a matt, átlátszó színért, két rétegben a nem átlátszó, szaténfényű felületért
- + Kapható 0,125, 0,375, 0,75 és 2,5 literes kiserelésben
- + 1 liter kb. 20 m<sup>2</sup>-re elég egy, és kb. 12 m<sup>2</sup>-re két rétegben



**1 rétegben = átlátszó kezelőanyag / 2 rétegben = nem átlátszó kezelőanyag**



3172 selyem  
átlátszó / fedő



3181 kavicszürke  
átlátszó / fedő



3182 homok  
átlátszó / fedő




3183 korall  
átlátszó / fedő




3177 bambusz  
átlátszó / fedő



3173 fjord  
átlátszó / fedő



3169 fekete  
átlátszó / fedő



3188 hófehér  
átlátszó / fedő


**Megjegyzés:** A fenti színárnyalatok nagyon hasonlóak az eredetiekhez, azonban némi eltérés előfordulhat a katalógus nyomtatása közben. Ajánlott a színeket először kipróbálni egy kisebb mintán, mert a különböző fafajtákon esetleg máshogy nézhetnek ki.



**1 réteg = átlátszó felületkezelés  
2 réteg = nem átlátszó felületkezelés**

### Vigyen több szint az életébe!

“Fjord” a konyhába, “Selyem” és “Homok” a beltéri faburkolatokra - Viaszos fa felületkezelő Kreatív-al nincsenek többé határok a beltér színezése előtt.

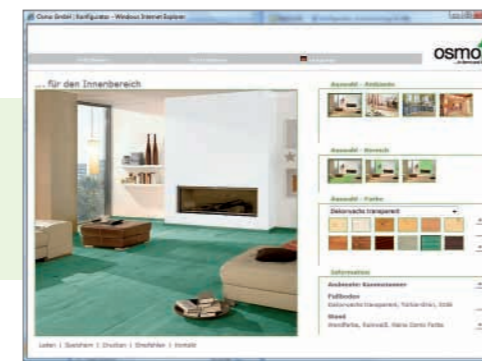

Próbálja ki egyéni elképzeléseit az “Osmo planner”-el!  
[www.osmo.com](http://www.osmo.com)

## Faápolás beltéri használatra

### Tisztító és ápoló

#### Természetes ápoló és tisztító koncentrátum padlókhöz - általános tisztításhoz és ápoláshoz

- + Különösen Osmo termékkel felületkezelt padlókhöz ajánljuk, de használható lakkozott, laminált padlókhöz, kerámiához és PVC-hez is
- + Áztatás nélkül tisztít
- + Használat: egyszerűen keverje vízzel és nedves ronggyal törölje fel a padlót
- + Kapható 1, 5 és 25 literes kiszerelésben



### Folyékony viaszos ápoló

#### Olajozott és viaszolt fa/parafa padlók és bútorok ápolásához, karbantartásához

- + Színtelen vagy fehér árnyalatú az olajozott vagy viaszolt fa padlók, bútorok vagy egyéb fa felületek napi tisztításához, karbantartásához
- + Tisztítja és regenerálja a fát, ugyanakkor biztosítja a szükséges viaszréteget anélkül hogy filmréteget képezne
- + Használat: Öntse a Folyékony viaszos ápolót a padlóra (kb. 1 teljes kupak/m<sup>2</sup>) oszlassa el és polírozza át az Osmo Opti Szett hatékony rosttartalmú törölgjének segítségével
- + 1 liter kb. 80 - 100 m<sup>2</sup>-re elég



### Eredeti Keményviasz Olaj

#### Felületmegújítás védőréteg létrehozásával

A felület eredeti külsejének megőrzéséhez a kopott padlóreszek pár évente felújításra szorulnak.

Miután az Osmo kefe (kézzel) vagy a FloorX-center segítségével feltakarítottuk a felületet, egyszerűen hordjunk fel egy vékony réteg Osmo Keményviasz Olajat.



### Opti szett

#### Egyszerű padlóápolás

- + Speciális tisztító szett minden sima fapadlóhoz, linóleumhoz, kerámia és természetes kőpadlókhöz
- + A szett tartalma:
  - Teleszkópos nyél:** a kényelmes tartásért,
  - Tisztító-mop (a):** Könnyű használni a szennyeződés eltávolításához minden fapadló esetén,
  - Finom mikromop (b):** A padló nedves tisztításához az Osmo Tisztító és ápoló, és
  - Hatékony rosttartalmú rongy (c):** Az Osmo Folyékony viaszos ápoló egyszerű felviteléhez minden olajozott/viaszolt fapadló esetén



### Padlóápoló készlet

#### Komplett készlet az Osmoval felületkezelt padlók tisztításához, ápolásához

- + Egyszerű ápolás az Osmo Keményviasz Olajjal kezelt padlókhöz
- + Tartalma: 1 liter Tisztító és ápoló tisztítószer koncentrátum, 0,4 liter Folyékony viaszos ápoló spray, 3 tisztítóröngy, ápolási útmutató





## ...kültéri használatra

### Színharmónia, önkifejezés

A megfelelő szín kiválasztásakor egyben hangulatot is választunk, mert minden lehetőség más eredménnyel jár. Mindegy, hogy csak a fa érzetét szeretné megmutatni egy átlátszó védőréteg, vagy egy természetes hatású kezelőanyag segítségével, esetleg egy határozott, erős színt választana, az Osmo színpalettáján gyakorlatilag a természetes színskála összes eleme megtalálható. Csak egy védőréteget szeretne felvinni a faburkolatra, ami megvédi az időjárás viszontagságaitól, vagy egy egyéni hangulatot adna neki? Az Osmonak megvan a tökéletes kezelőanyaga, bármelyik megoldást is választja. Termékeink speciálisan azokra a kihívásokra vannak kifejlesztve, aminek a kültéri faanyagok vannak kitéve, legyen szó akár kemény, akár puhafáról.



## UV védőolaj

**Optimális védelem a nap ellen - az első szintelen olajbázisú UV - védelem kültéri használatra!**

- + Átlátszó, szaténfényű kültéri használatra
- + Kifejezetten fa burkolatokhoz, stablondeszákhoz, teraszelemekhez, kerti bútorokhoz, ajtókhöz, ablakokhoz ajánljuk...
- + Ha fedőréteggént használja már más Osmo termékkel felületkezelt fához, az UV-Olaj jelentősen megnöveli a két kezelés közötti időt, ha önmagában használja felületkezelésre, megállítja a szürkülés folyamatát 12-szer hosszabb ideig mint a kezeletlen felületeknél.
- + Rétegek: 2 réteg kezeletlen fafelületre. Felújításkor hordjon fel 1 réteget a tiszta és száraz felületre - nem kell csiszolni!
- + Kapható 0,75 és 2,5 literes kiszerelésben, professzionális felhasználóknak 25 literesben is.
- + 1 liter kb. 24 m<sup>2</sup>-re elég egy rétegben



**VÉDELEM**  
A termék aktív összetevőket tartalmaz az algásodás és gombás rothadás megelőzésére

- A kezeletlen vagy hagyományos olajjal kezelt fafelület UV védelem nélkül gyorsan elszürkül.
- Mostanáig az egyetlen lehetőség a kültéri faanyagok UV védelmére a színezett kezelőanyagok használata volt, ami elfedte a fa eredeti színét
- A filmréteget képző, vastag, átlátszó felületkezelőanyagok csekély UV védelmet nyújtanak, ráadásul a felület egy idő után repedezik, hólyagosodik.



- Az Osmo UV védőolaj speciális, átlátszó összetevőket tartalmaz melyek nem engedik hogy az UV sugarak elérjék a fafelületet.
- Az 12-szeres UV védőfaktor sikeresen előzi meg az elszürkülést, anélkül hogy elfedné a fa természetes színét és karakterét.
- Az Osmo filozófiájához híven az UV védőolaj mikroporozus, nem törik, repedezik vagy hólyagosodik.





9211 fehér lucfenyő \* fenyőn




9212 ezüst nyárfa fenyőn




9221 erdeifenyő fenyőn




9222 natúr lucfenyő \* fenyőn



9235 vörös cédrus fenyőn



9232 mahagóni fenyőn



9233 bürök \* fenyőn




9234 skandináv vörös fenyőn



9236 vörösfenyő fenyőn



9241 tölgy fenyőn



9242 fenyőzöld fenyőn



9252 patina fenyőn


\* A világos, átlátszó színek csak minimális UV-védelmet biztosítanak, ezért nem ajánlottak erős napsütésnek kitett felületekre.




9261 dió fenyőn



9262 tük fenyőn



9264 rózsafa fenyőn




9271 ében fenyőn

Megjegyzés: A fenti színárnyalatok nagyon hasonlóak az eredetiekhez, azonban némi eltérés előfordulhat a katalógus nyomtatása közben. Ajánlott a színeket először kipróbálni egy kisebb mintán, mert a különböző fafajtákon esetleg máshogy nézhetnek ki.

## Csak egy réteg HS<sup>Plusz</sup>

**Nagy hatásfokú olajtartalmú összetétel a normális anyagszükséglet feléért - időt és pénzt spórol!**

- + Átlátszó, szatén-matt, mikroporózus fa felületkezelő kültéri és beltéri használatra
- + Különösen ajánlott fából készült kültéri borítások, teraszok, tetőelemek, kerti házak, kerítések kezelésére
- + A kezelt felület nem repedezik, forgácsolódik, hámlik vagy hólyagzik, tartós, időjárás és UV álló, kontrollálja a nedvességtartalmat, ill. csökkenti a vetemedést
- + Rétegek: 1 rétegben elég felhordani
- + Kapható 0,375, 0,75, 2,5 literes kiszerelésben - szakembereknek 25 literes kiszerelésben is
- + Egy liter elég kb. 26 m<sup>2</sup>-re

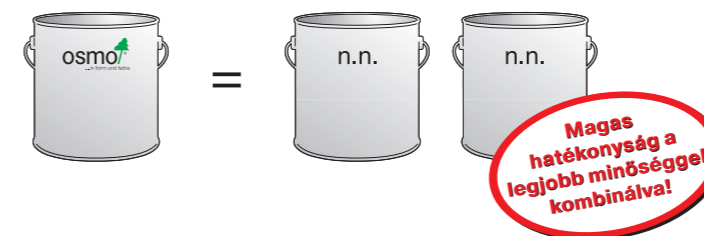

## Természetes színezett védőolaj

Új!

**Alap- és fedőréteg egyben - olajbázisú, innovatív védelem a fának!**


- + Átlátszó, szatén-matt, kültéri használatra
- + Különösen ajánlott fa falburkolatok, deszkázatok, teraszelemek, fa rácsok és kerítések kezeléséhez
- + A Természetes színezett védőolaj alap és fedőréteg is egyben. Víz, időjárás és UV ellenálló. A lélegző felület aktív összetevői megvédik a fát a penésze, alga és gomba támadásai ellen.
- + Rétegek: 2 réteg kezeletlen fára. Felújításhoz 1 réteget hordjon fel a tiszta, száraz felületre - nem kell lecsiszolni az előző réteget!
- + Kapható 0,75 és 2,5 literes kiszerelésben - professzionális felhasználóknak 25 literesben is
- + 1 liter kb. 26 m<sup>2</sup>-re elég egy rétegben



700 erdeifenyő fenyőn



702 vörösfenyő fenyőn




703 mahagóni fenyőn



704 gesztenye fenyőn



706 tölgy fenyőn



707 dió fenyőn




708 tik fenyőn




710 mandulafenyő fenyőn



1415 kerti zöld fenyőn




712 ében fenyőn



727 rózsafa fenyőn




728 vörös cédrus fenyőn



729 fenyőzöld fenyőn



900 fehér fenyőn




903 bazaltszürke fenyőn



905 patina fenyőn

*Megjegyzés:* A fenti színárnyalatok nagyon hasonlóak az eredetiekhez, azonban némi eltérés előfordulhat a katalógus nyomtatása közben. Ajánlott a színeket először kipróbálni egy kisebb mintán, mert a különböző fajtákon esetleg máshogy nézhetnek ki.






1140 achát-ezüst



1141 kvarc-ezüst

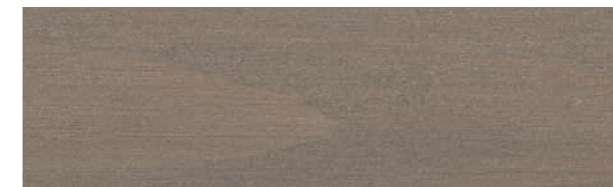

1142 grafit-ezüst



1143 ónix-ezüst

*Megjegyzés:* A fenti színárnyalatok nagyon hasonlóak az eredetiekhez, azonban némi eltérés előfordulhat a katalógus nyomtatása közben. Ajánlott a színeket először kipróbálni egy kisebb mintán, mert a különböző fafajtákon esetleg máshogy nézhetnek ki.

## Természetes színezett védőolaj

Effect

Új!

**A modern építészet igényeinek megfelelően kapható négy szenzációs ezüst-metál árnyalatban is!**

- + Átlátszó, szatén-matt, kültéri használatra
- + Különösen ajánlott fa falburkolatok, deszkázatok, teraszlelemek, fa rácsok és kerítések kezeléséhez
- + A Természetes színezett védőolaj *Effect* alap és fedőréteg is egyben. Víz, időjárás és UV ellenálló. A lélegző felület aktív összetevői megvédik a fát a penésze, alga és gomba támadásai ellen.
- + Rétegek: 2 réteg kezeletlen fára. Felújításhoz 1 réteget hordjon fel a tiszta, száraz felületre - nem kell lecsiszolni az előző réteget!
- + Kapható 0,75 és 2,5 literes kiszerelésben - professzionális felhasználóknak 25 literesben is
- + 1 liter kb. 26 m<sup>2</sup>-re elég egy rétegben





## Fa olajak

### Az egzotikus fafajták követelményeinek megfelelően tervezve és gyártva

- + Színtelen vagy átlátszó, szatén fényű, kültéri használatra
- + Különösen ajánlott kerti bútorokhoz és fapadlókhoz
- + Simává, vízlepergetővé és szennyeződé-ellenállóvá teszi a fafelületet
- + Rétegek: két réteg ha kezeletlen fán használjuk, felújításhoz pedig egy réteget vigyünk fel a tiszta és száraz felületre - csiszolás nem szükséges!
- + Kapható 0,75-ös és 2,5 literes kiszerelésben
  - professzionális felhasználóknak 25 literes kiszerelésben is
- + Egy liter kb. 24 m<sup>2</sup>-re elég egy réteg esetén




004 douglas fenyő olaj, natúr árnyalat



006 bangkirai olaj, natúr árnyalat



007 tik olaj, színtelen




009 vörösfenyő olaj, natúr árnyalat




010 thermowood olaj, natúr árnyalat




013 garapa olaj, natúr árnyalat



014 massaranduba olaj, natúr árnyalat

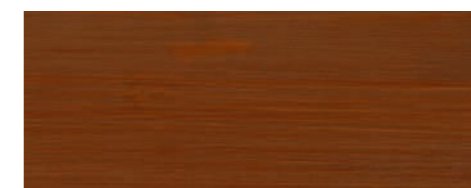

016 bangkirai olaj, sötét



008 színtelen Tik olaj spray \*  
008 színtelen

\*UV-védelem nélkül

*Megjegyzés:* A fenti színárnyalatok nagyon hasonlóak az eredetiekhez, azonban némi eltérés előfordulhat a katalógus nyomtatása közben. Ajánlott a színeket először kipróbálni egy kisebb mintán, mert a különböző fafajtákon esetleg máshogy nézhetnek ki.



Az Év Terméke 2008.  
Fa Olajak kategória  
(Osmo Bangkirai Olaj)



Padlókefénket (150 mm) kifejezetten terasz-padlók és hajópadlók felületkezeléséhez terveztük.

## Csúszásgátló Padlóolaj

Új!

**Olaj bázisú, csúszásgátló kezelőanyag - biztonság**

**Önnek és családjának!**

- + Átlátszó, szaténfényű felületkezelő anyag kültéri használatra
- + Kifejezetten fa padlózatokhoz ajánlott
- + A Csúszásgátló Padlóolaj növeli a felületkezelés tartósságát, véd a penész, alga és gomba ellen, ugyanakkor csökkenti a felület síkosságát. A padlózatot víztaszítóvá, időjárás-, és UV- ellenállóvá teszi. Fedőréteggént használva megnöveli a színezett első réteg tartósságát.
- + Rétegek száma: 2 rétegben, ha nem használ színezett olajat. Fedőréteggént egy rétegben használja Osmo színezett kültéri olaj fölé, vagy felújításkor egy rétegben - nem kell lecsiszolnia az előző réteget!
- + A Csúszásgátló Padlóolaj kapható 0,75 és 2,5 literes kiserelésben.
- + 1 liter kb. 24 m<sup>2</sup>-re elég egy rétegben



Az Osmo Csúszásgátló Padlóolaj egy átlátszó felületkezelő anyag amely csak korlátozottan véd a szürkületstől (UV hatás!). Ha önmagában használja az alkalmazás helyén levő kíméletlen időjárási körülményeknél vagy olyan helyen ahol a víz nem folyik le azonnal a padlózatról, a felület gyakoribb felújítása szükséges.





Photo: Schwörer-Haus KG



## Fedőszínek a ház körül

**Tartós, változatos színek minden időjárási körülmény között!**

- + Átlátszó, szaténfényű kültéri használatra
- + Különösen ajánlott fa burkolatok, teraszlemez, ablakok, kerti házak és kerti bútorok kezelésére
- + Az Osmo Fedőszínek a ház körül hihetetlenül víztaszító, UV álló és kivételesen tartós
- + Rétegek: 2 rétegben kezeletlen fára. Felújításkor 1 réteg a tiszta és száraz felületre - nem kell csiszolni!
- + Kapható 0,75 és 2,5 literes kiszerelésben - professzionális felhasználóknak 25 literes kiszerelésben is
- + 1 liter kb. 26 m<sup>2</sup>-re elég 1 rétegben



## Fedőszínek a ház körül Kevert árnyalatok

**Megjegyzés:**

A tradicionális felületkezelőanyagok alternatívájaként az Osmo nyitott porózusú, olajbázisú felületkezelőanyagokat ajánl RAL és NCS színskála szerint is.

Minden Osmo Fedőszínek a ház körül árnyalat rendelkezésre áll, kívánság szerint alga és gombaölő összetevőkkel.

Az Osmo Fedőszínek a ház körül speciális kevert árnyalatait rendelés után 3-5 napon belül legyártjuk.

Minimum rendelés színenként 1 X 2,5 liter

A kevert árnyalatok megközelítőleg a RAL árnyalatoknak megfelelők. Metálszínekben nem kapható.



## Fehér védőolaj nyílászárókra

**Professzionális fehér felületkezelőanyag nyílászárókra - nem hólyagosodik, perog, törik.**

- + Olaj bázisú nem átlátszó szaténfényű fa felületkezelőanyag kültéri használatra (használható beltéren is)
- + Különösen ajtók és ablakok felületkezeléséhez ajánljuk
- + Az Osmo Fehér védőolaj nyílászárókra (átlátszatlan, fényes színező) vízlepergető, időjárásálló és UV rezisztens, könnyen felhordható és gazdaságos
- + Rétegek: 2 réteg a kezeletlen fára. Felújításkor 1 réteget hordjon fel a tiszta és száraz felületre. Csiszolás nélkül ráfesthető az előző rétegre!
- + Kapható 0,375, 0,75 és 2,5 literes kiszerelésben
- + 1 liter egy rétegben kb. 20 m<sup>2</sup>-re elég



## WR kültéri alapozó

**A speciális faimpregnáló a hangyátámadás és a gombafertőzés megelőzésére!**

- + Átlátszó, kültéri használatra
- + Különösen ajánlott olyan fapelületekhez, melyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a talajjal, pl. ablakokhoz, redőnyökhöz, ajtókhöz, pavilonokhoz, külső faburkolatokhoz, kerti bútorokhoz
- + Az Osmo WR kültéri alapozó különösen vízlepergető, csökkenti a fa dagadását és vetemedését, megvédi a fát a penésztől, rothadástól és a hangyáktól. Ideális alapozó az olajbázisú kezelőanyagokhoz (mint pl. a Csak egy réteg HS<sup>Plusz</sup>, UV-védőolaj, Fedőszínek a ház körül).
- + Rétegek: az alapozóból elég egy réteg, ennek felvitele után mindenképpen szükséges egy fedőréteg.
- + Kapható 0,75 és 2,5 literes kiszerelésben. Professzionális felhasználóknak 25 literesben is
- + Felhordási mennyiség 160 - 200 ml/m<sup>2</sup>



**VÉDELEM**  
Megelőző védelem  
a fának rothadás,  
kék foltosodás és  
kártevők ellen

Óvatosan használja a csiraölőt tartalmazó terméket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékútmutatót!

## Faápolás kültéri használatra

### Fa felújító

**Rendkívül hatékony speciális termék amely felfrissíti és megtisztítja az elszürkült fafelületet**

- + Speciális folyékony tisztítószer kültéri használatra
- + Különösen ajánlott teraszburkolatokhoz, kerítésekhez és hasonló fa felületekhez
- + A fa visszanyeri természetes karakterét és eredeti színét. Illatmentes, biológiailag lebomlik.
- + Használat: az elszürkülés mértékétől függően használhatja önmagában, vagy vízben oldva. Hagyja hatni 15 percig, utána egy erős gyökérkefével kefélje át a felületet, majd öblítse le bő vízzel. A teljes száradás után ajánlott egy réteg Osmo Fa Olaj használata.
- + Kapható 1 és 5 literes kiszerelésben
- + 1 liter kb. 10-30 m<sup>2</sup>-re elég (az elszürkülés mértékétől függően)



előtte



utána



## Kerti tisztító zöld színeződés eltávolító \*

### A zöld színeződés eltávolító ami valóban működik!

- + Magas hatékonyságú kezelőanyag kültéri használatra
- + Kezelt vagy kezeletlen fára, műanyag vagy polírozott felületekre, kőre, betonra, téglára, üvegre, kerti bútorokra...
- + Rendkívül hatékony: eltávolítja a zöld elszíneződéseket, alaposan és magától tisztít, enyhe illatú. Hosszasan véd.
- + Használat: A fertőzés vagy a szennyezettség mértékétől függően 1 - 10 rész vízzel hígítva (maximális hígítás). Vékonyan és egyenletesen hordja fel és a zöld elszíneződés 24 órán belül eltűnik.
- + Kapható 1 és 5 literes kiszerelésben
- + 1 liter kb. 30 - 100 m<sup>2</sup>-re elég a szennyezettség mértékétől függően



\* Óvatosan használja a csíráolót tartalmazó terméket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékútmutatót!

Különösen hatékony a kő felületeken megjelenő zöld elszíneződés eltávolítására



## Teak ápoló szett

### Speciális komplett ápolószett teak- és keményfabútorok felületkezeléséhez.

- + Felfrissíti és tisztítja a koszos, ill. az időjárás által megviselt fát; kültéri használatra
- + Különösen ajánlott kerti bútorokhoz
- + A szett tartalmaz:
  - Fa felújító** - felfrissíti és tisztítja az elszürkült fát;
  - Teak Olaj Spray** - megvédi, ápolja és tökéletesíti a kerti bútor, ill. kültéri deszkázat külsejét (vízlepergető, szennyeződés-ellenálló olaj);
  - csiszoló és gyöckerkefe**





Osmo Keményviasz Olaj felhordása Osmo padlókefével

## ...a megfelelő kiegészítők

### Eszközök és kiegészítők



#### → Padlókefe

Ideális az Osmo Fa Olaj és a Viaszos fa felületkezelő felhordására éppen úgy mint fa padlók és teraszburkolatok felületkezeléséhez  
Kapható: 150, 220 és 400 mm szélességben



#### → Padlöhenger szett

Ideális az Osmo Keményviasz Olajak felhordásához (kivéve a Professzionális Keményviasz Olajat-5125).  
Összetevők: Kétmélységű tálca recézett felső résszel, eldobható betét (3 db.), mikrorost henger (250 mm széles), henger nyél



#### → Duplapengéjű scraper

270 mm  
Megfelel minden Keményviasz Olajhoz és Viaszos fa felületkezelőhöz



#### → Professzionális Scraper

Ideális minden egyenletesen csiszolt fa padlóhoz  
Tökéletes választás professzionális felhasználóknak  
Kapható 500 mm szélességben



#### → FloorXcenter

Tökéletes takarításhoz, ápoláshoz, színezéshez és olajjal kezelt felületek felújításához.



#### → Opti szett

Tisztító-mop, finom mikromop, hatékony rosttartalmú rongy

## Eszközök és kiegészítők



### → Henger és Kefe szett

Alkalmas minden Osmo kezelőanyag felhordására természetes, fűrészelt fára. Ideális nagyobb területekhez.



### → Természetes sörtéjű kefe

Alkalmazható minden Osmo olajbázisú kezelőanyaghoz. Kapható 25, 50, 60 és 100 mm-es változatban.



### → Fajavító

Tökéletes kis farepedések és sérülések feltöltésére. Csiszolható és minden Osmo festékkel átfesthető a sérülés feltöltése után. Kapható fehér, bükk, fenyő, mahagóni és tölgy színben. Szintén rendelkezésre áll 30 tubust tartalmazó kiszerelésben is.



### → Festék eltávolító

Ideális régi felületkezelő anyagok és politúrok eltávolítására. Régi felületkezelő anyagok és politúrok eltávolítására bútorokról, ajtókról, ablakkeretokről, fa burkolatokról, stb. Környezetbarát - nem tartalmaz klóros szénhidrogéneket. Biológiailag lebomlik; megfelel az OECD előírásoknak.



### → Ecsettisztító és hígító

Könnyen és gyorsan tisztítja a keféket. Az Osmo felületkezelőanyagok felhordásához, vagy egyéb oldószer tartalmú olaj vagy akril festékekhez használt eszközök tisztítására. Hígítóként is használható oldószer alapú festékeknel.

Az Osmo Fedőszínek a ház körül felhordása Osmo Henger- és Kefeszettel



## A megfelelő kiegészítők



### → Tisztítókendő

A hatékony kéztisztításért. Nedves kéztisztító kendők - amikor nincs víz és szappan a környéken! Hatékony kéztisztítás. Könnyen eltávolítja az olajat és a viaszt éppen úgy mint a bitument, kátrányt, tintát, ragasztót stb. Nincs szükség vízre!



### → Keverőpálca

Feltétlenül szükséges az olajbázisú kezelőanyagokkal való munkához. Ideális 0,75-ös és 2,5 literes kannák tartalmának fölkeveréshez.



# ...filozófiánk

## Természetes nyersanyagok

- + Minden Osmo termék természetes olaj és viasz bázisú
- + Az olaj megőrzi a fa természetes értékes tulajdonságait
- + Természetes, környezetbarát és nem káros az egészségre
- + A gyártás során tiszta, lebomló nyersanyagokat használunk
- + Száradás után nem ártalmas emberre, állatra, növényre



## A termék minőségi jellemzői

**A felületkezelő anyagok könnyű felhordhatósága és kompatibilitása rendkívül fontos számunkra**

- + **Nem használunk vizet** oldószerként mert magasabb hőmérsékleten megbízhatatlan
- + **Nem használunk konzerválószeret**, nincs kellemetlen szag, termékeink jól tárolhatóak és allergénmentesek
- + **Termékeinkben nincs "öko"-oldószer** mint a narancshéj-olaj, mivel azok gyakran allergének és irritációt okozhatnak
- + **Nem használunk általános lakkbenzint** oldószerként mert aromás összetevői állítólag rákot okozhatnak
- + **A szagtalanított speciális lakkbenzin** ami termékeinket könnyen felhordhatóvá teszi minimálissá csökkenti az esetleges káros hatásokat
- + Lenolaj, pálma viasz, candelilla viasz, napraforgó-olaj, szójaolaj és bogáncsolaj a termékek alapja

"Az Osmo nem egy hagyományos lakkot gyártó üzem és nem is egy öko-gyár, de megőrzi az egyensúlyt a funkcionalitás és a környezettudatosság között."

## Természetes...



...természetes olajokkal és viaszokkal, a legjobb a fának és a környezetnek!

## Kiadósság...



...a nagy koncentráció kiadósságot és a legjobb m<sup>2</sup>/árat jelenti.


## Gyorsabb...



...az Osmo felületkezelőanyagok csiszolás nélkül felújíthatóak, időt és pénzt takarítva meg!

# ...Az Osmo másképp csinálja

## Hagyományos olajbázisú felületkezelő anyagok



### Ez a rendszer

- csak belül védi a fát
- nem képez filmréteget
- nem képez védőréteget

## A hagyományos olajbázisú felületkezelő anyagok előnyei

- Belülről védi a fát
- intenzív színhatást biztosít
- Egyszerű, akár részleges felújítást tesz lehetővé
- Nem törik, repedezik, hólyagosodik

## Hátrányok

- Nem megfelelő víztaszítás
- Nagyon időigényes ápolás



A csúnya foltok könnyen megjelenhetnek a nem megfelelő víztaszító felületkezelés következtében.


## OSMO<sup>®</sup> olaj-, viaszbázisú felületkezelő rendszerek



### Az Osmo kezelőanyag rendszer

- védi a fát kívül és belül egyaránt
- nem képez filmréteget
- mikroporózus védőréteget képez

## Lakkozott és vizesbázisú rendszerek



### Ez a rendszer

- csak kívülről védi a fát
- filmréteget képez
- csak vastag rétegben alkalmazható

## A lakkozott és vizesbázisú felületkezelőanyagok előnyei

- Az anyag filmréteget képez a fa felületén
- Jó vízlepergető képesség
- Kopásállóság
- Könnyű tisztíthatóság

## Hátrányok

- Felújításhoz az egész felületet fel kell csiszolni
- A felületnek nem lehet csak egy részét felújítani
- A felület repedezik, törik és hólyagosodik



A padló felújításához a lakkozott felületet először le kell csiszolni.

Az Osmo kombinálja az olajbázisú kezelőanyagok professzionális tulajdonságait a hagyományos lakkozott felületek simaságával

Az Osmo-nak sikerült kiküszöbölni a hagyományos olajbázisú kezelőanyagok és a lakkok hátrányait!

## Belső felületek

### → Átfesthető a padló más színre?

Igen, az Osmo színezett Keményviasz Olajjal vagy Viaszos fa felületkezelő kezelőanyaggal (viasz kezelőanyag fára). Vigyük fel a terméket egy erős kefe segítségével, hagyjuk dolgozni pár percig, majd töröljük le a felesleget egy ronggyal, követve a fa szálirányát. Hagyjuk száradni a padlót egy éjszakán át miközben biztosítjuk a jó szellőzést, majd vigyük fel egy vékony réteg Keményviasz Olajat fedőréteggént.

### → Mi történik, ha a padló egy része sérül?

A tradicionális lakkokkal ellentétben, ha a mi termékünkkel kezelt padló sérül, a sérült részt lecsiszolhatjuk és újra kezelhetjük ugyanazzal a termékkel minden látható nyom nélkül.

### → Van valami, amire külön oda kell figyelni a keményfa padló felületkezelésekor?

Bizonyos fafajták, mint pl. a jatoba és a merbau tömörök és magas olajtartalmúak, ami lecsökkenti a felületkezelő anyagok felszívódását. Az ilyen fa fajták kezeléséhez a Extra vékony viaszos fa felületkezelő - t ajánljuk, amely elég vékony ahhoz hogy mélyen behatoljon a pórusokba.

### → Mi történik ha a felületkezelés során túl sok anyagot használok?

Amennyiben túl sok Keményviasz Olajat használ, a száradási idő számottevően megnő. Ha ez történik, biztosítsa a felület szellőzését az ablakok és az ajtók kinyitásával, hogy a felület hamarabb megszáradjon. Ha a felület megsérül, javítsa ki a fentebb írtak szerint.

### → Mi történik, ha túl keveset használok a termékből padlókezelés közben?

Amennyiben túl keveset használt a termékből, a felület kiszáradhat és nem lesz víztaszító. Ez esetben kezelje a felületet egy újabb vékony réteg Keményviasz Olajjal.

## Külső felületek

### → Hogyan készítsük elő a kezelni kívánt felületet az Osmo felületkezelő anyagok használata előtt?

A felület legyen tiszta, száraz (maximum nedvességtartalom: 20%) és fagymentes.

### → Az Osmo színárnyalatok keverhetők egymással?

Igen. A hasonló termékek színárnyalatai bármilyen arányban keverhetők egymással. Például az Osmo Fedőszínek a ház körül 2404 (fenyőzöld) összekeverhető az Osmo Fedőszínek a ház körül 2703 (szénfekete) színnel a sötétebb színhatás eléréséhez.

*Tipp:* Az Osmo Fedőszínek a ház körül kérés esetén 186 klasszikus RAL és 1950 NCS színárnyalatban rendelhető.

### → Melyek azok a kültéren használt fafajták, melyeket ajánlott hosszú távon Osmo WR kültéri alapozó kezelni?

Azáltal, hogy impregnálunk, különösen a WR kültéri alapozóval, jelentősen megnövelhetjük a fenyő, erdei fenyő, lucfenyő és kanadai fenyő élettartamát.

### → Használhatjuk az Osmo WR kültéri alapozót más kezelőanyag későbbi használata nélkül?

Nem. A WR kültéri alapozó nem használható fedőréteggént. Ahhoz, hogy teljeskörű UV-védelemet nyerjünk, és hosszú távon megőrizzük a fa szépségét, 3 hónapon belül mindenképpen szükséges Osmo Fedőszínek a ház körül, vagy Csak egy réteg HS<sup>Plusz</sup> használata (lehetőleg pigmentált, az UV védelem elősegítése miatt).

## Külső felületek

### → Miért jelentkezik gombásodás a kültéri fa felületeken, és hogyan távolítható el?

A leggyakrabban felbukkanó gombásodás barnás, ill. fekete, pontszerű rajzolatokkal jelenik meg. A mohásodás és az algásodás ezzel ellentétben zöld bevonatot képez a kezelőanyagon. Ezek az organismusok elszínezik a fát, és ellepik az egész felületet. Ez a jelenség a magas páratartalom, és más környezeti hatások eredménye - főleg árnyékos részekben, növények ill. víz közelében jellemző. A gombás elszíneződés nem tesz kárt a faanyagban. Ez a réteg könnyedén eltávolítható Osmo Kerti tisztító ill. klóroldattal (5%-os higításban; otthoni használatra). Kapható gyógyszerárakban). Megelőzendő a jelenséget ajánlott gomba- és algáölőszert tartalmazó kezelőanyag használata (pl. Osmo Természetes színezett védőolaj).

### → AZ átlátszó kezelőanyagok védenek az UV sugárzástól?

Átlátszó kezelőanyagokkal is hatékony védelem érhető el a kültéri fafelületeken. A sötétebb színű, erősebben pigmentált kezelőanyagok erősebb UV védelmet garantálnak, mint kevésbé pigmentált, világosabb társaik. Amennyiben a felületre záróréteggént az új Osmo UV védőolajat visszük föl, hihetetlen mértékben megnő az Osmo kezelőanyagok élettartama.

### → Létezik UV-védelemmel ellátott szintelen kezelőanyag kültéri faanyagra?

Az új UV védőolaj speciális összetevőket tartalmaz, melyek megakadályozzák, hogy az UV sugarak elérjék a fafelületet, lassítják az elszürkülés folyamatát, és visszaadják a fa eredeti szépségét és karakterét.

### → Miért más a színe a kezelőanyagnak a dobozban, mint felhordás után?

A fafajától függően amin alkalmazzuk, a kezelőanyagok más árnyalatúak lehetnek. Ez az árnyalat nem feltétlenül ugyanaz, mint amit a keverőpálcán látunk amikor felkeverjük a dobozban az olajat.

Ajánljuk hogy felhordás előtt próbálja ki a színt egy ugyanolyan fajtájú fa mintán mint amit kezelni akar.

### → Hogyan kell kezelni a magas olajtartalmú fapadlókat?

Az egzotikus fa fajták ( mint az Iroko, Massaranduba, Teak, Bangkirai stb.) és a magas gyantatartalmú fák olyan összetevőket tartalmaznak amelyek tartóssá teszik őket, és ellenállóvá a gombával, penésszel és kártevőkkel szemben. Amikor a mi olajaink hatóanyagai behatolnak a fába, előfordul hogy ezek az összetevők nem itatódnak át és ezért megnő a száradási idő, valamint csökken a felületkezelés tartóssága. Ennek elkerülése érdekében ajánlott a faanyagot 3-4 hónapig levegőn hagyni. Az impregnálás ezeknél a fa fajtáknál nem fontos a fa sajátos összetevői miatt. A mi speciális olajaink árnyalatai a különböző fafajtáknak megfelelően lettek kivitelezve, felfrissítik azok természetes színét és felületüket simává teszik. Amennyiben átlátszó kezelőanyagot használ kültéri fapadlójához, fedőréteggént az Osmo UV-védőolajat (410) ajánljuk, hogy megvédje a pigmenteket a kopástól.

*Tipp:* Nagyobb felületek kezeléséhez az Osmo egy speciális, 150 mm-es padlókefével ajánlunk, mely kiválóan alkalmas a professzionális munkakörülmények megteremtésére.

### → Szórópisztollyal fel lehet hordani az Osmo Fedőszínek a ház körül-t?

Az Osmo Fedőszínek a ház körül-t vékony rétegben kell felvinni a száraz és tiszta felületre egy erős kefe, vagy az Osmo Henger és Kefe szett segítségével, melyet speciálisan az Osmo termékekhez fejlesztettek ki. Amennyiben az Osmo Fedőszínek a ház körül-t szórópisztollyal viszi fel a felületre, ajánljuk, hogy a felhordás után egy kefével dolgozza át a felületet.

A fa ideális és egészséges anyag, ami tökéletesen illeszkedik a mai otthonokhoz. Nem professzionális felhasználóként első ránézésre nehéznek tűnhet a minőségi felfület garatálása, de az Osmo termékekkel biztos lehet abban hogy csak a legjobb minőséget vásárolja. Ez azért van, mert az Osmo tartja magát a fa és fa-felfületkezelő anyagok gyártása során a magas minőségi előírásokhoz. Csak egy pillantás a mi kiváló felfületkezelő anyagainkra, magas minőségű felfületeinkre és tökéletesen megmunkált padlóinkra megmutatja, hogy csak a legjobb termékek mennek át szigorú minőségellenőrzésünkön és viselhetik az Osmo nevet.



#### ...Color

Természetes olajbázisú fa felfületkezelő anyagok beltéri és kültéri használatra



#### ...Padló

Svédpadló, Creativ-padló, parketta & kiegészítők



#### ...Kert

Kültéri fapadlók, rácsok, pergolák, kerti házak



#### ...Párkányok

Multifunkciós, dekoratív, könnyen felhasználható és építhető párkányok



#### ...Beltéri fa

Tömörfa profilok falra és mennyezetre



#### ...Élragasztott panelek

Fafelületek, lépcsők, bútorok, ajtók & faszerkezetek



#### ...fa burkolat

Tömörfa burkolatrendszer

A technikai és szállítási változtatások jogát fenntartjuk. A méretek, árak és illusztrációk változhatnak.

Katalógusainkat keresse helyi Osmo kereskedőjénél

#### **Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · PO Box 110161, D-48203 Warendorf

Telefon: +49 (0) 2581 / 922 - 100, Telefax +49 (0) 2581 / 922 - 200 · E-mail: [www.osmo.com](http://www.osmo.com), [info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

Magyar képviselő: DUNAFÁ GMBH, Cserjésné Molnár Piroska Telefon: +43 664 115 4930

E-mail: [piroska@dunafa.hu](mailto:piroska@dunafa.hu) | [dunafa@inode.at](mailto:dunafa@inode.at)